

## FORTUS RFM40



Das FORTUS RFM40 Pulse-Listening Mono-System ist ein Warensicherungssystem mit bestmöglicher Detektionsleistung. Mit ihrer modernen und soliden Optik und mit maximaler Leistung, passt sie sich optimal allen Retail-Umgebungen an.

Das FORTUS RFM40 System bietet außer einer bestmöglichen Detektionsleistung zudem eine integrierte Kundenzählung, Störsendererkennung und Advertising-Möglichkeiten. Weitere Zusatzoptionen können leicht mit modularen Add-Ons hinzugefügt werden.

Alle Systeme aus der FORTUS RFM Linie verfügen über integrierte Fernwartung, welche Ihnen einen direkten Einblick in Ihren Shop und einen Überblick der Systemleistung ermöglicht. Automatisch generierte Kundenzähl-Reporte können an Ihre Email-Adresse gesandt werden. Diese Informationen können ebenfalls auf einfache Art und Weise in bereits existierende Management-Informationen-Systeme integriert werden.

Die Fernwartung garantiert einen optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.

Die FORTUS RFM40-Antenne hat einen verstärkten Basis-Rahmen. Eine XL-Bodenplatte mit vier zusätzlichen ontangelöchern für eine zuverlässige Befestigung in jede Art von Boden ist optional erhältlich.

### Besondere Merkmale

---

Premium Detektion kombiniert mit maximaler Transparenz

---

Auswählbare akustische Anzeige für verschiedene Alarm-Typen


---

Fernwartung aktiv, Management-Informationen verfügbar

---

Integrierte Kundenzähler

---

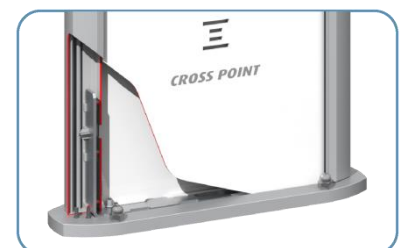

# FORTUS RFM Antennen Modell

## Merkmale

### FORTUS RFM40

Eloxiertes Aluminiumrahmen	●
Premium Detektion in schwierigen Umgebungen	●
Fernwartung und Management-Informationen <sup>1</sup>	●
Auswählbare akustische Anzeige für versch. Alarm-Typen	●
Mehrfarbige Alarm-Lichter	●
Störsender-Erkennung	●
Integrierte bidirektionaler Kundenzähler <sup>1</sup>	●
Unterscheidet zwischen ein- und ausgehenden Alarmen	-
Lichtsignal bei Alarm (jede Antenne) <sup>1</sup>	-
Transparenten Tafeln	○
Werbetafeln (Einschub)	○
Integrierte Metall-Detektion	-

## Detektionsentfernung<sup>2</sup>

Cross Point OSTRA D55 hard tag (Ø 55 mm)	bis zu 1.30 m
Cross Point OSTRA D50 hard tag (Ø 50 mm)	bis zu 1.25 m
Cross Point OSTRA D40 hard tag (Ø 40 mm)	bis zu 1.20 m
4 x 4 cm Klebeetiketten	bis zu 1.15 m

## Spezifikationen

Breite / Höhe / Tiefe	380 / 1587 / 53 mm
Gewicht	10 kg
Arbeitsfrequenz	7400 - 8800 kHz
Netzteil (extern)	Input: 100-240VAC 1.4A 47-63Hz Output: 15VDC 4A 60W
Strom über Field bus	●
Umgebungstemperatur	0°C bis 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0% bis 90%, nicht kondensierend
Programmierbare I/Os / Relais	2 / 1


## Bodenplatten<sup>3</sup>

Je nach Bodentyp, wo die FORTUS RFM40 installiert wird, sind die folgenden Bodenplatten erhältlich:



**Standard**

Standard-Bodenplatte mit zwei Befestigungslöchern (382 x 56 mm)



**Optional**

XL-Bodenplatte mit vier Befestigungslöchern (416 x 100 mm)

● standard verfügbar

○ optional

- nicht verfügbar

<sup>1</sup> In Kombination mit dem CrossCONNECT Access Point

<sup>2</sup> Mit Cross Point Tags in Seiten- und in flacher Lage getestet, abhängig von der Umgebung. Die angegebenen Distanzen beziehen sich auf beide Seiten der Antenne.

<sup>3</sup> Antennen werden standardmäßig mit dem Standard-Bodenplatte geliefert. Die XL-Bodenplatte muss separat bestellt werden.